

2026 | КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

NIREX

БЕНЗОПИЛЫ
И ВОЗДУХОДУВКА



NCS3816ES



NCS4518ES



NCS5220ES



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	1500 Вт	2100 Вт	2500 Вт
Мощность	2 л.с.	2,9 л.с.	3,4 л.с.
Длина шины	16"/40 см	18"/45 см	20"/50 см
Шаг цепи, дюйм	3/8"	0,325"	0,325"
Ширина паза	1,3 мм	1,5 мм	1,5 мм
Объем двигателя	38 см³	45 см³	52 см³
Объем топливного бака	0,34 л	0,55 л	0,55 л
Объем бака для смазки цепи	0,22 л	0,26 л	0,26 л
Мах обороты без нагрузки	12 000 об/мин	11 500 об/мин	11500 об/мин
Обороты холостого хода	3100±200 об/мин	3100±200 об/мин	3100±200 об/мин

NBV253ES



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	1 л.с.
Производительность	720 м³/час
Скорость воздушного потока	63 м/сек
Объем двигателя	25 см³
Объем топливного бака	0,45 л
Объем мусоросборника	40 л
Антивибрационная система	есть
Мусоросборник	есть
Вес	4,7 кг

Воздуходувка-пылесос
NBV 253 ES

МОТОРНОЕ
МАСЛО NIREX
ДЛЯ НАДЕЖНОЙ
РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ



NRX-32292



NRX-32293

ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА И ТРИММЕРНЫЕ КАТУШКИ

NTH-T25

Катушка NIREX T25

Размер гайки M10°P1,25 левая



NTH-T26

Катушка NIREX T26 повышенная прочность

Размер гайки M10°P1,25 левая



NTH-T27

Катушка NIREX T27

Размер гайки M10°P1,00 левая



NTH-T28

Катушка NIREX T28

Размер гайки M10°P1,25 левая



NTH-T29

Катушка NIREX T29

Размер гайки M10°P1,25 левая



NTH-T30

Катушка NIREX T30

Размер гайки M12°P1,75 левая



NTH-T31

Катушка NIREX T31

Размер гайки M10°P1,00 левая



NTH-T32

Катушка NIREX T32 универсальная



NTH-T33

Катушка NIREX T33

Размер гайки M10°P1,25 левая



NTH-T34

Катушка NIREX T34

Размер гайки M10xP1,25L; M10X1.0L; M12X1.75L



НОВИНКИ

ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА



NIREX ROUND



NIREX STAR



NIREX SQUARE



NIREX TWISTED



NIREX DUAL ROUND



Артикул	Наименование	Диаметр (мм)	Длина (м)	Цвет и форма
NRO1615-61	Леска для триммера NIREX ROUND	1,6	15	●
NRO2415-62	Леска для триммера NIREX ROUND	2,4	15	●
NRO2715-51	Леска для триммера NIREX ROUND	2,7	15	●
NRO3015-63	Леска для триммера NIREX ROUND	3,0	15	●
NRO3054-56	Леска для триммера NIREX ROUND	3,0	54	●
NRO4015-64	Леска для триммера NIREX ROUND	4,0	15	●
NRO24424-76	Леска для триммера NIREX ROUND	2,4	424	●
NRO30272-77	Леска для триммера NIREX ROUND	3,0	272	●
NRO40158-88	Леска для триммера NIREX ROUND	4,0	158	●
NST1615-65	Леска для триммера NIREX STAR	1,6	15	★
NST2415-66	Леска для триммера NIREX STAR	2,4	15	★
NST2715-52	Леска для триммера NIREX STAR	2,7	15	★
NST3015-67	Леска для триммера NIREX STAR	3,0	15	★
NST3078-57	Леска для триммера NIREX STAR	3,0	78	★
NST3515-68	Леска для триммера NIREX STAR	3,5	15	★
NST24614-78	Леска для триммера NIREX STAR	2,4	614	★
NST30392-79	Леска для триммера NIREX STAR	3,0	392	★
NST35288-80	Леска для триммера NIREX STAR	3,5	288	★
NSQ2415-69	Леска для триммера NIREX SQUARE	2,4	15	■
NSQ2715-53	Леска для триммера NIREX SQUARE	2,7	15	■

Артикул	Наименование	Диаметр (мм)	Длина (м)	Цвет и форма
NSQ3015-70	Леска для триммера NIREX SQUARE	3,0	15	■
NSQ3042-58	Леска для триммера NIREX SQUARE	3,0	42	■
NSQ24338-81	Леска для триммера NIREX SQUARE	2,4	338	■
NSQ30214-82	Леска для триммера NIREX SQUARE	3,0	214	■
NSQ40112-89	Леска для триммера NIREX SQUARE	4,0	112	■
NTS2415-71	Леска для триммера NIREX TWISTED	2,4	15	◆
NTS2715-54	Леска для триммера NIREX TWISTED	2,7	15	◆
NTS3015-72	Леска для триммера NIREX TWISTED	3,0	15	◆
NTS3067-59	Леска для триммера NIREX TWISTED	3,0	67	◆
NTS3515-73	Леска для триммера NIREX TWISTED	3,5	15	◆
NTS24519-83	Леска для триммера NIREX TWISTED	2,4	519	◆
NTS30338-84	Леска для триммера NIREX TWISTED	3,0	338	◆
NTS35281-85	Леска для триммера NIREX TWISTED	3,5	281	◆
NDR2415-74	Леска для триммера NIREX DUAL ROUND	2,4	15	●
NDR2715-55	Леска для триммера NIREX DUAL ROUND	2,7	15	●
NDR3015-75	Леска для триммера NIREX DUAL ROUND	3,0	15	●
NDR3054-60	Леска для триммера NIREX DUAL ROUND	3,0	54	●
NDR24424-86	Леска для триммера NIREX DUAL ROUND	2,4	424	●
NDR30272-87	Леска для триммера NIREX DUAL ROUND	3,0	272	●
NDR40158-90	Леска для триммера NIREX DUAL ROUND	4,0	158	●

НОВИНКИ

NIREX DUAL TWISTED



NIREX ROUND ALUMINIUM



NIREX TRIANGLE TWISTED



NIREX OCTAGON TWISTED



NIREX DIAGONAL SAW



Артикул	Наименование	Диаметр (мм)	Длина (м)	Цвет и форма
NTT2415-44	Леска NIREX TRIANGLE TWISTED	2,4	15	▲
NTT2715-45	Леска NIREX TRIANGLE TWISTED	2,7	15	▲
NTT3015-46	Леска NIREX TRIANGLE TWISTED	3,0	15	▲
NTT27201-47	Леска NIREX TRIANGLE TWISTED	2,7	201	▲
NTT30164-48	Леска NIREX TRIANGLE TWISTED	3,0	164	▲
NOT2415-49	Леска NIREX OCTAGON TWISTED	2,4	15	⬠
NOT2715-50	Леска NIREX OCTAGON TWISTED	2,7	15	⬠
NOT3015-51	Леска NIREX OCTAGON TWISTED	3,0	15	⬠
NOT4015-52	Леска NIREX OCTAGON TWISTED	4,0	15	⬠
NOT27450-53	Леска NIREX OCTAGON TWISTED	2,7	450	⬠
NOT30335-54	Леска NIREX OCTAGON TWISTED	3,0	335	⬠
NDS3015-55	Леска NIREX DIAGONAL SAW	3,0	15	⚔
NDS3515-56	Леска NIREX DIAGONAL SAW	3,5	15	⚔
NDS4015-57	Леска NIREX DIAGONAL SAW	4,0	15	⚔
NDS30264-58	Леска NIREX DIAGONAL SAW	3,0	264	⚔

Артикул	Наименование	Диаметр (мм)	Длина (м)	Цвет и форма
NDT2415-30	Леска NIREX DUAL TWISTED	2,4	15	◆
NDT2715-31	Леска NIREX DUAL TWISTED	2,7	15	◆
NDT3015-32	Леска NIREX DUAL TWISTED	3,0	15	◆
NDT4015-33	Леска NIREX DUAL TWISTED	4,0	15	◆
NDT24424-34	Леска NIREX DUAL TWISTED	2,4	424	◆
NDT27335-35	Леска NIREX DUAL TWISTED	2,7	335	◆
NDT30272-36	Леска NIREX DUAL TWISTED	3,0	272	◆
NDT40158-37	Леска NIREX DUAL TWISTED	4,0	158	◆
NRA2415-38	Леска NIREX ROUND ALUMINIUM	2,4	15	●
NRA2715-39	Леска NIREX ROUND ALUMINIUM	2,7	15	●
NRA3015-40	Леска NIREX ROUND ALUMINIUM	3,0	15	●
NRA24254-41	Леска NIREX ROUND ALUMINIUM	2,4	254	●
NRA27201-42	Леска NIREX ROUND ALUMINIUM	2,7	201	●
NRA30164-43	Леска NIREX ROUND ALUMINIUM	3,0	164	●



NRX-32296

Масло моторное минеральное
2T API TB 1 л с дозатором



NRX-32297

Масло моторное полусинтетическое
2T API TC 1 л с дозатором



NRX-32298

Масло двухтактное минеральное
API TB 100 мл



NRX-32290

Масло моторное полусинтетическое
2T API TC 1 л



NRX-32291

Масло моторное минеральное
2T API TB 1 л



NRX-32292

Масло моторное минеральное
4T SAE 30 API SG/CD 1 л



NRX-32293

Масло моторное полусинтетическое
4T SAE 10W-40 API SJ/CF 1 л



NRX-32294

Масло компрессорное минеральное
GTD 250 VG-100 1 л



NRX-32295

Масло для смазки цепи и шины
1 л



NRX-32299

Смазка для буров
100 г



NRX-32300

Смазка для буров
250 г



NRX-32301

Смазка для редукторов
100 г



NGG3500P



NGG3500E



NGG5500E



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность номинальная
Мощность максимальная
Мощность
Стартер
Вид топлива
Тип двигателя
Объем топливного бака
Обмотка альтернатора двигателя
Аккумулятор в комплекте
Колеса+ручки

Электростанция
NGG 3500 P

3,2 кВт
3,5 кВт
8,5 л.с.
ручной
бензин
4-х тактный
15 л
медь
нет
нет

Электростанция
NGG 3500 E

3,2 кВт
3,5 кВт
8,5 л.с.
ручной/электростартер
бензин
4-х тактный
15 л
медь
есть
нет

Электростанция
NGG 5500 E

5,0 кВт
5,5 кВт
13 л.с.
ручной/электростартер
бензин
4-х тактный
25 л
медь
есть
есть

NGG6500E



NGG7500E



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность номинальная
Мощность максимальная
Мощность
Стартер
Вид топлива
Тип двигателя
Объем топливного бака
Обмотка альтернатора двигателя
Аккумулятор в комплекте
Колеса+ручки

Электростанция
NGG 6500 E

6,0 кВт
6,5 кВт
15 л.с.
ручной/электростартер
бензин
4-х тактный
25 л
медь
есть
есть

Электростанция
NGG 7500 E

7,0 кВт
7,5 кВт
16 л.с.
ручной/электростартер
бензин
4-х тактный
25 л
медь
есть
есть

МОТОРНОЕ
МАСЛО NIREX
ДЛЯ НАДЕЖНОЙ
РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ



NRX-32292



NRX-32293



NGGi2000K



Электростанция
NGGi 2000 К

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность номинальная	1,8 кВт
Мощность максимальная	2,0 кВт
Мощность	3 л.с.
Стартер	ручной
Вид топлива	бензин
Тип двигателя	4-х тактный
Объем топливного бака	4 л
Обмотка альтернатора двигателя	медь
Колеса+ручки	нет

NGGi2500



Электростанция
NGGi 2500

Мощность номинальная	1,8 кВт	2,2 кВт
Мощность максимальная	2,0 кВт	2,5 кВт
Мощность	3 л.с.	7 л.с.
Стартер	ручной	ручной
Вид топлива	бензин	бензин
Тип двигателя	4-х тактный	4-х тактный
Объем топливного бака	4 л	6 л
Обмотка альтернатора двигателя	медь	медь
Колеса+ручки	нет	нет

NGGi3000



Электростанция
NGGi 3000

NGGi3800



Электростанция
NGGi 3800

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность номинальная	2,8 кВт
Мощность максимальная	3,0 кВт
Мощность	7 л.с.
Стартер	ручной
Вид топлива	бензин
Тип двигателя	4-х тактный
Объем топливного бака	8 л
Обмотка альтернатора двигателя	медь
Колеса+ручки	нет

Мощность номинальная	2,8 кВт	3,5 кВт
Мощность максимальная	3,0 кВт	3,8 кВт
Мощность	7 л.с.	8,5 л.с.
Стартер	ручной	ручной
Вид топлива	бензин	бензин
Тип двигателя	4-х тактный	4-х тактный
Объем топливного бака	8 л	8 л
Обмотка альтернатора двигателя	медь	медь
Колеса+ручки	нет	нет

МАСКИ СВАРЩИКА
И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ



NWM8



NWM10



NWM11



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Маска сварщика NWM 8 PRO REAL COLOR	Маска сварщика NWM 10 PRO REAL COLOR	Маска сварщика NWM 11 DIGITAL
Материал	ударопрочный термостойкий полипропилен	ударопрочный термостойкий полипропилен	ударопрочный термостойкий полипропилен
Тип светофильтра	хамелеон	хамелеон	хамелеон
Тип питания	солнечная батарея + 1 литиевая сменная батарейка	солнечная батарея + 1 литиевая сменная батарейка	солнечная батарея + 1 литиевая сменная батарейка
Размер экрана	100x53 мм	100x97 мм	98x87 мм
Откидное стекло	нет	нет	съемное стекло
Степень затемнения	4-8/9-13 DIN	3/4-8/9-13 DIN	3/4-8/9-13 DIN
Размер картриджа	110x90x9мм	133x114x10мм	133x114x10мм
Регулировка затемнения	есть	есть	есть
Количество оптических датчиков	4	4	5

NWM1



NWM5



NWM6




NRX-NFS310



Маска сварщика NWM 1	Маска сварщика NWM 5	Маска сварщика NWM 6 PRO REAL COLOR	Защитный щиток поликарбонатный с наголовником
ударопрочный термостойкий полипропилен	ударопрочный термостойкий полипропилен	ударопрочный термостойкий полипропилен	Материал поликарбонат
хамелеон	хамелеон	хамелеон	Вид шлем/щиток/очки
солнечная батарея + 1 литиевая сменная батарейка	солнечная батарея + 1 литиевая сменная батарейка	солнечная батарея + 1 литиевая сменная батарейка	
90x35 мм	93x43 мм	93x43 мм	
нет	нет	нет	
3/11 DIN	4/9-13 DIN	4/9-13 DIN	
110x90x9 мм	110x90x9 мм	110x90x9 мм	
нет	есть	есть	
2	2	2	

NSG5	Защитные очки панорамные со съемной маской
	Материал термоэластопласт/поликарбонат
	Вид очки/маска


МАСКА СВАРЩИКА NWM 8 PRO REAL COLOR

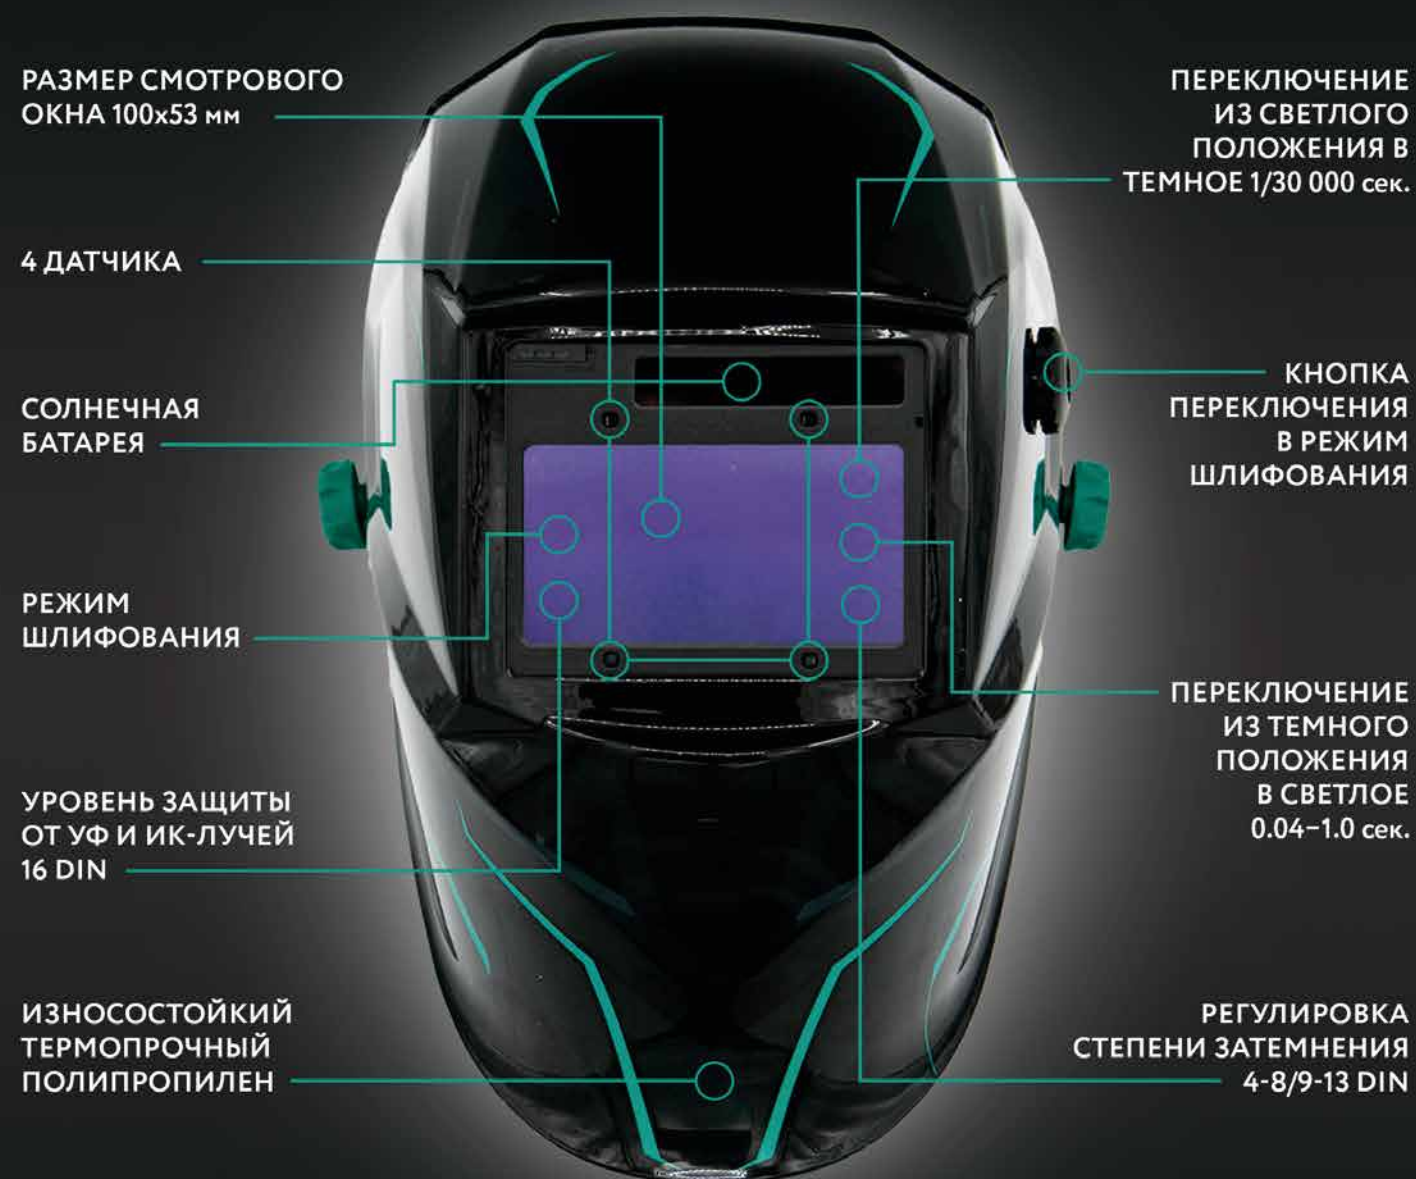

МЯГКАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ НАКЛАДКА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЗАТЫЛКА И ДВУХСЛОЙНАЯ ПОДКЛАДКА ДЛЯ ЛБА ФЛИС + ПОРОЛОН



КАРТРИДЖ NWM 8 PRO REAL COLOR

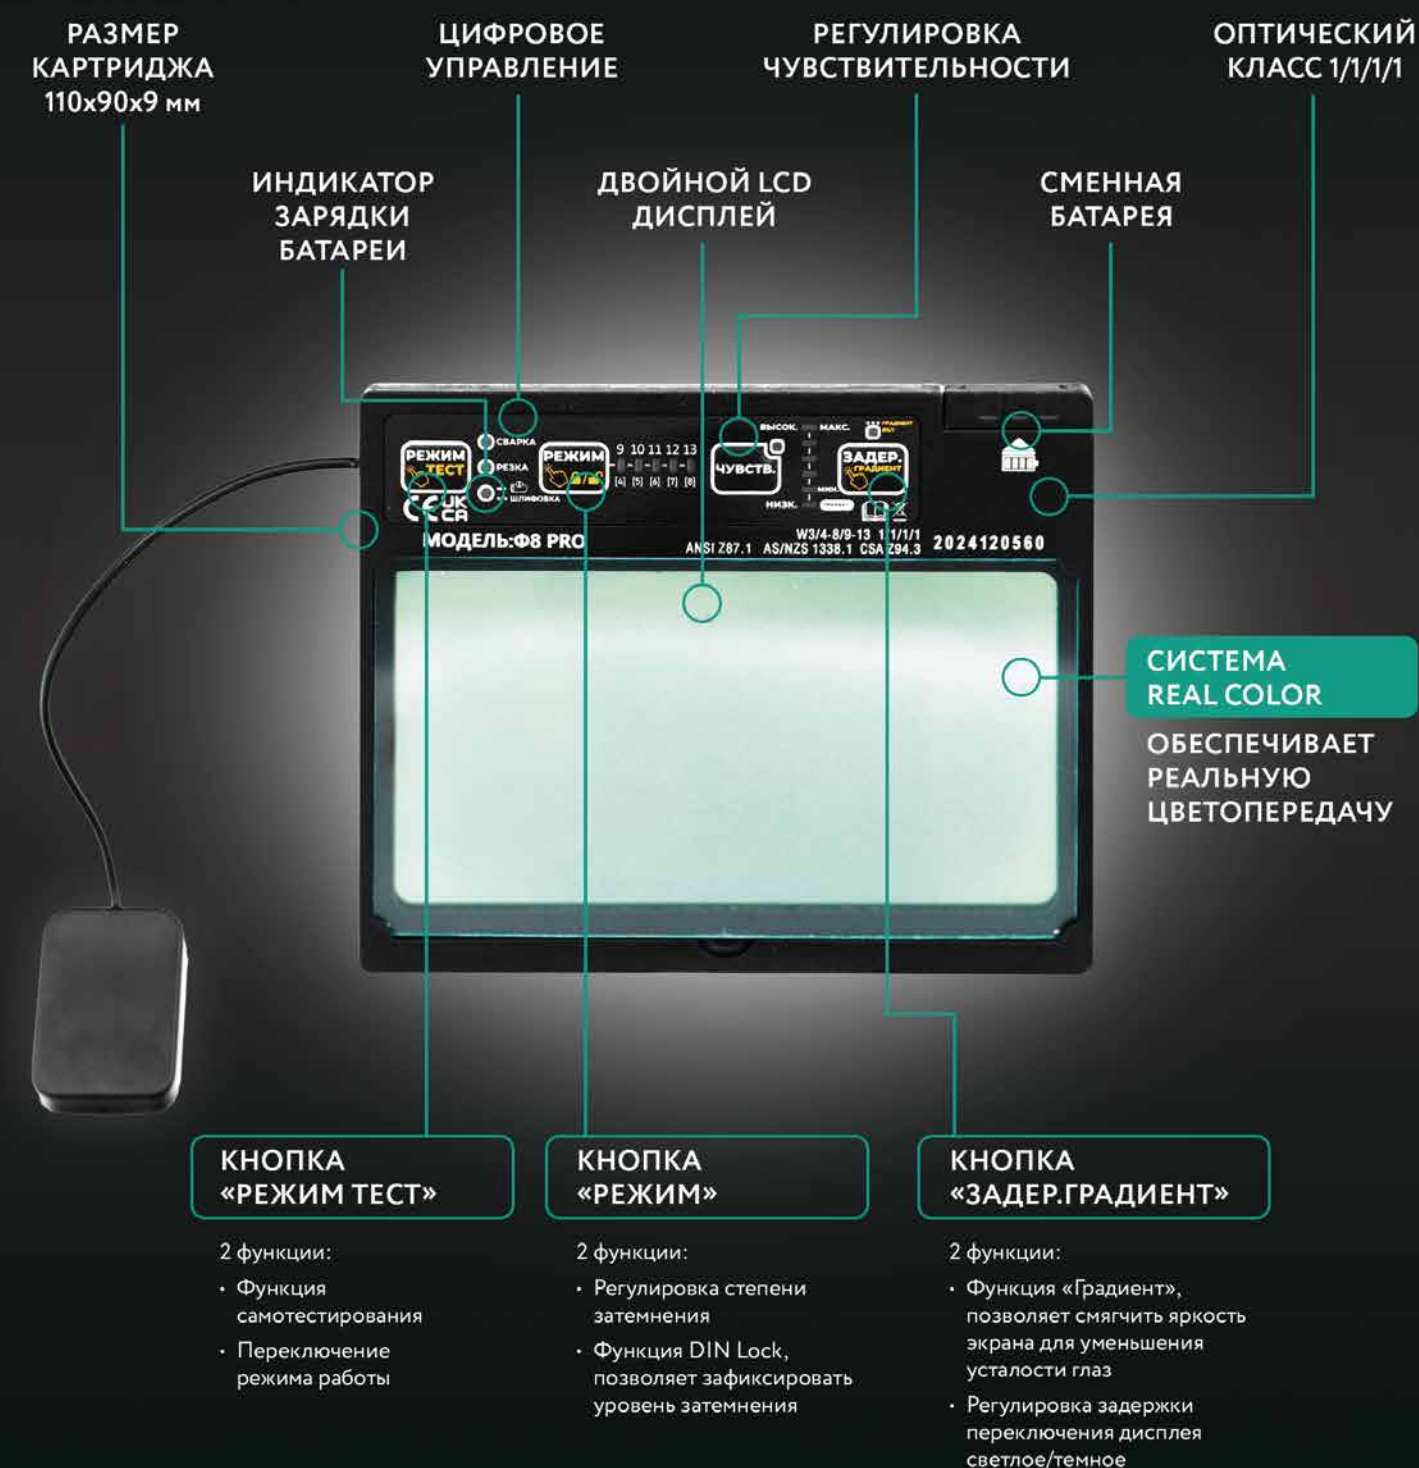

МАСКА СВАРЩИКА NWM 10 PRO REAL COLOR



МЯГКАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ НАКЛАДКА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЗАТЫЛКА И ДВУХСЛОЙНАЯ ПОДКЛАДКА ДЛЯ ЛБА ФЛИС + ПОРОЛОН



КАРТРИДЖ NWM 10 PRO REAL COLOR



2 функции:

- Регулировка степени затемнения
- Вкл./Выкл. режим шлифования

МАСКА СВАРЩИКА NWM 11 DIGITAL



МЯГКАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ НАКЛАДКА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЗАТЫЛКА И ДВУХСЛОЙНАЯ ПОДКЛАДКА ДЛЯ ЛБА ФЛИС + ПОРОЛОН



КАРТРИДЖ NWM 11 DIGITAL



МЕШКИ, ФИЛЬТРЫ И ШЛАНГИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ



НЕРА-ФИЛЬТРЫ



БУМАЖНЫЕ



СИНТЕТИЧЕСКИЕ
ОДНОРАЗОВЫЕ
И МНОГОРАЗОВЫЕ



ШЛАНГИ
ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ


МЕШКИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ



Артикул	D, мм	Размер, мм	Вид мешка	V, л
NP-5-218	65	800*220	горизонтальный	18
NP-5-219	64	300*530	вертикальный	36
NP-5-403	64	300*530	вертикальный	36
NE-5-219	64	450*600	вертикальный	36
NS-5-211	51	300*500	вертикальный	20
NS-5-215	63	450*300	горизонтальный	15
NS-5-218	65	800*240	горизонтальный	18
NS-5-219	64	450*600	вертикальный	36
NE-5-403	64	450*600	вертикальный	36
NS-5-3036	61	450*600	вертикальный	36
NS-5-351	63	800*400	горизонтальный	25
NS-5-352	63	900*500	горизонтальный	60
NS-5-353	63	900*600	горизонтальный	70
NS-UN-5-10	54/76	450*600	вертикальный	36

Артикул	D, мм	Размер, мм	Вид мешка	V, л
NST-5-3031	55	450*600	вертикальный	36
NST-5-311	65	600*700	вертикальный	55
NS-5-201	65	700*300	горизонтальный	20
NS-5-301	65	450*600	вертикальный	36
NS-5-3031	65	450*600	вертикальный	36
NS-5-3041	65	600*450	горизонтальный	36
NS-5-308	70	450*600	вертикальный	36
NS-5-309	62	450*600	вертикальный	36
NS-5-313	65	600*700	вертикальный	72
NS-5-403	64	450*600	вертикальный	36
NE-1-319	62	600*700	вертикальный	72
NE-1-5218	65	800*220	горизонтальный	18
NE-1-5219	65	300*580	вертикальный	36
NE-1-5204	62	300*500	вертикальный	22

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ

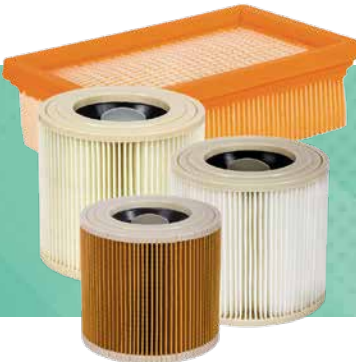

Артикул	Название
ECO-NKHPM-MV4-prof	Фильтр NIREX euro clean ECO-NKHPM-MV4-prof для пылесоса (1 шт.)
ECO-NKHPM-WD2000-prof	Фильтр NIREX euro clean ECO-NKHPM-WD2000-prof для пылесоса MV 3 (1 шт.)
ECO-NKHPMY-WD2000-prof	Фильтр NIREX euro clean ECO-NKHPMY-WD2000-prof для пылесоса MV 3 (1 шт.)
ECO-NKHSM-WD2000-prof	Фильтр NIREX euro clean ECO-NKHSM-WD2000-prof синтетический для пылесоса MV 3 (1 шт.)
KHPMY-WD2000N	Фильтр NIREX euro clean KHPMY-WD2000N патронный неразборный для пылесоса

ШЛАНГИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ



Артикул	Длина, м	Внутренний диаметр шланга, мм	Наружный диаметр шланга, мм
NVH32	5	32	38

Артикул	Длина, м	Диаметр концевиков, мм	Наружный диаметр шланга, мм
NVH35	2,5	45	42

PROFI

ULTRA

EXPERT




СЕРИЯ PROFI

Твердосплавные пильные диск NIREX Profi созданы для для самых тяжелых условий эксплуатации. Идеальное решение для разборки конструкций, демонтажа старых построек, работы с вторичной древесиной, где высока вероятность встречи с гвоздями и скобами. Износостойкие зубья из карбида вольфрама, надежно припаяны серебряным припоем и не крошатся при контакте с гвоздями.

Артикул	Размер	D, мм	d, мм	S, мм	Толщина зуба	Кол-во зубов	RPM max
NSB3010	160*20/16*24	160	20/16	1,6	2,6	24	9 500
NSB3011	185*30/20*24	185	30/20	1,6	2,6	24	8 500
NSB3012	190*30/20*24	190	30/20	1,6	2,6	24	8 000

D, мм - внешний диаметр
d, мм - внутренний диаметр
S, мм - толщина диска
RPM max - максимальная частота оборотов в минуту




СЕРИЯ ULTRA

Твердосплавный пильный диск NIREX Ultra создан для для тонкой работы с твердыми и мягкими породами дерева, ламинатом, фанерой, МДФ и другими деликатными материалами, где важна абсолютно гладкая кромка без сколов и заусенцев. Утонченное полотно и зубья уменьшают ширину пропила, что позволяет экономить материал и снижает нагрузку на двигатель пилы, обеспечивая быстрое и эффективное пиление.

Артикул	Размер	D, мм	d, мм	S, мм	Толщина зуба	Кол-во зубов	RPM max
NSB2010	160*20*40	160	20	1,0	1,5	40	9 500
NSB2011	190*30/20*48	190	30/20	1,2	1,8	48	8 000
NSB2012	210*30/20*40	210	30/20	1,4	2,0	40	7 200

D, мм - внешний диаметр
d, мм - внутренний диаметр
S, мм - толщина диска
RPM max - максимальная частота оборотов в минуту






СЕРИЯ EXPERT

Твердосплавные пильные диски NIREX Expert созданы для распиловки древесины, фанеры, а также плит ДСП и OSB. Пильные полотна изготавливаются из высококачественной стали, а зубья с твердосплавными напайками, выполненные из карбида вольфрама, надежно припаяны серебряным припоем. Благодаря идеально заточенным зубьям и 100% ровному пильному полотну обеспечен безупречно ровный и точный распил.



Артикул	Размер	D, мм	d, мм	S, мм	Толщина зуба	Кол-во зубцов	RPM max
NSB4010	160*20/16*24	160	20/16	1,4	2,2	24	9 500
NSB4011	160*20/16*36	160	20/16	1,4	2,2	36	9 500
NSB4012	165*30/20*24	165	30/20	1,4	2,2	24	9 500
NSB4013	165*30/20*36	165	30/20	1,4	2,2	36	9 500
NSB4014	180*20/16*24	180	20/16	1,4	2,2	24	8 500
NSB4015	180*20/16*48	180	20/16	1,4	2,2	48	8 500
NSB4016	185*30/20*16	185	30/20	1,4	2,2	16	8 500
NSB4017	185*30/20*24	185	30/20	1,4	2,2	24	8 500
NSB4018	185*30/20*36	185	30/20	1,4	2,2	36	8 500
NSB4019	190*20/16*24	190	20/16	1,4	2,2	24	8 000
NSB4020	190*20/16*36	190	20/16	1,4	2,2	36	8 000
NSB4021	190*30/20*24	190	30/20	1,4	2,2	24	8 000
NSB4022	190*30/20*48	190	30/20	1,4	2,2	48	8 000
NSB4023	190*30/20*60	190	30/20	1,4	2,2	60	8 000
NSB4024	210*32/30*24	210	32/30	1,6	2,4	24	7 200
NSB4025	210*32/30*48	210	32/30	1,6	2,4	48	7 200
NSB4026	216*30/20*48	216	30/20	1,6	2,4	48	7 000
NSB4027	235*32/30*24	235	32/30	1,6	2,4	24	6 500
NSB4028	235*32/30*48	235	32/30	1,6	2,4	48	6 500
NSB4029	255*32/30*48	255	32/30	1,8	2,6	48	6 000
NSB4030	255*32/30*72	255	32/30	1,8	2,6	72	6 000
NSB4031	300*32/30*60	300	32/30	2,2	3,2	60	5 000
NSB4032	305*30*48	305	30	2,2	3,2	48	5 000
NSB4033	305*30*96	305	30	2,2	3,2	96	5 000

D, мм - внешний диаметр
d, мм - внутренний диаметр
S, мм - толщина диска
RPM max - максимальная частота оборотов в минуту



Онлайн магазин
nirex.store

← Диски пильные




СЕРИЯ EXPERT

Твердосплавные пильные диски NIREX Expert созданы для тонкой и точной работы с ламинатом, ламинированными ДСП (ЛДСП), МДФ и шпоном. Гарантирована ровная, гладкая кромка без сколов и вырванных волокон, что критично важно для бесшовного соединения напольных покрытий и изготовления качественной мебели. Специальная заточка зубьев TCG обеспечивают чистейший рез декоративного лицевого слоя. Зубья из карбида вольфрама, надежно припаяны серебряным припоем.

Артикул	Размер	D, мм	d, мм	S, мм	Толщина зуба	Кол-во зубцов	RPM max
NSB5010	160*20/16*48	160	20/16	1,4	2,2	48	9 500
NSB5011	165*30/20*48	165	30/20	1,4	2,2	48	9 500
NSB5012	185*30/20*48	185	30/20	1,4	2,2	48	8 500
NSB5013	190*30/20*48	190	30/20	1,4	2,2	48	8 000
NSB5014	210*30/20*60	210	30/20	1,6	2,4	60	7 200
NSB5015	255*30/20*80	255	30/20	1,8	2,6	80	6 000

D, мм - внешний диаметр
d, мм - внутренний диаметр
S, мм - толщина диска
RPM max - максимальная частота оборотов в минуту




СЕРИЯ EXPERT

Твердосплавные пильные диски NIREX Expert созданы для эффективной и безопасной резки алюминия и пластика. Уникальная трапецевидная форма зуба TCG гарантирует быстрый, ровный и контролируемый рез без заклинивания и деформации заготовки. Зубья из карбида вольфрама, надежно припаяны серебряным припоем.

Артикул	Размер	D, мм	d, мм	S, мм	Толщина зуба	Кол-во зубцов	RPM max
NSB6010	160*20/16*60	160	20/16	1,4	2,2	60	6 500
NSB6011	190*30/20*60	190	30/20	1,4	2,2	60	5 000
NSB6012	210*30/20*80	210	30/20	1,6	2,4	80	4 500
NSB6013	255*30*100	255	30	2,0	2,8	100	3 800
NSB6014	305*30*100	305	30	2,2	3,0	100	3 000

D, мм - внешний диаметр
d, мм - внутренний диаметр
S, мм - толщина диска
RPM max - максимальная частота оборотов в минуту



ДИСКИ АБРАЗИВНЫЕ

PROFI

ULTRA

EXPERT




NIREX
В РАБОТЕ ПОРЯДОК

АБРАЗИВНЫЕ
ДИСКИ

СЕРИЯ PROF



МАТЕРИАЛ
ОБРАБОТКИ:



Профессиональные отрезные и шлифовальные абразивные диски NIREX серии PROF. Изготовлены с использованием монокристаллического белого электрокорунда, обладающего гораздо большей прочностью по сравнению с обычным электрокорундом, применяемым в производстве отрезных дисков. Благодаря этому достигается высокая эффективность и производительность. Два слоя армирующей сетки из стекловолокна уменьшают деформацию диска при нагреве и механическом воздействии. Предотвращают разрушение диска при высоких нагрузках и вибрациях, особенно на высоких скоростях за счет чего обеспечивается высокий уровень безопасности. Предназначен для работ по металлу и нержавеющей стали.

D, мм - внешний диаметр
d, мм - внутренний диаметр
S, мм - толщина диска
RPM max - максимальная частота оборотов в минуту
Q/спайка - кол-во в спайке
Q/коробка - кол-во в коробке



Артикул	D, мм	d, мм	S, мм	RPM max	Q/спайка	Q/коробка
NADP12510	125	22,2	1,0	12 200	10	100
NADP12512	125	22,2	1,2	12 200	10	100
NADP12516	125	22,2	1,6	12 200	10	100
NADP12518	125	22,2	1,8	12 200	10	50
NADP12520	125	22,2	2,0	12 200	10	50
NADP12525	125	22,2	2,5	10 200	10	50
NADP15016	150	22,2	1,6	10 200	10	50
NADP18016	180	22,2	1,6	8 500	10	50
NADP23016	230	22,2	1,6	6 650	10	50
NADP23018	230	22,2	1,8	6 650	10	50
NADP23019	230	22,2	1,9	6 650	10	50
NADP23020	230	22,2	2,0	6 650	10	50
NADP35532	355	25,4	3,2	4 400	5	25
NADPG12560	125	22,2	6,0	12 200	5	25

Онлайн магазин
nirex.store

← Диски абразивные



МАТЕРИАЛ
ОБРАБОТКИ:

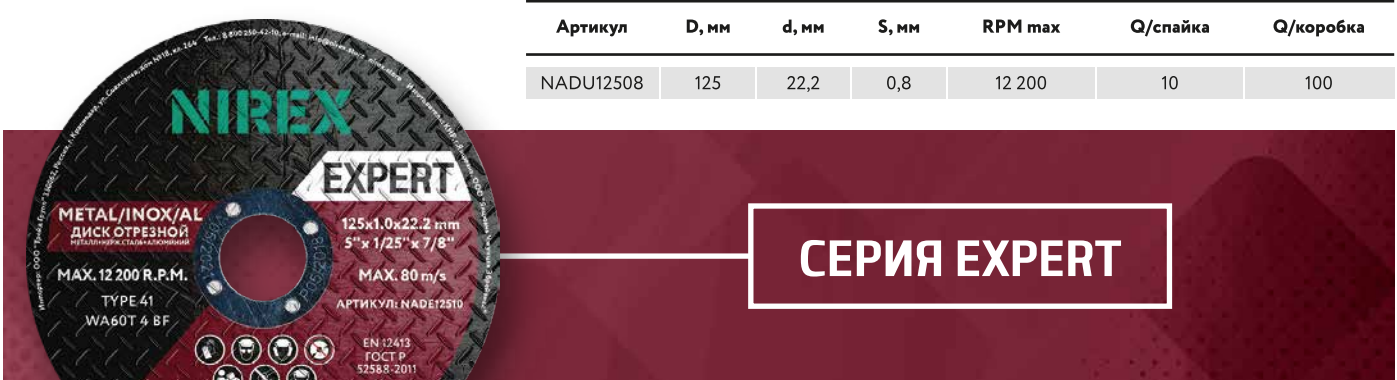

МАТЕРИАЛ
ОБРАБОТКИ:



D, мм - внешний диаметр
d, мм - внутренний диаметр
S, мм - толщина диска
RPM max - максимальная частота оборотов в минуту
Q/спайка - кол-во в спайке
Q/коробка - кол-во в коробке

Профессиональные абразивные диски NIREX серии ULTRA. Изготовлены с использованием монокристаллического белого электрокорунда, обладающего гораздо большей прочностью по сравнению с обычным электрокорундом. Диски NIREX ULTRA идеально подходят для работы с аккумуляторным инструментом. Два слоя армирующей сетки из стекловолокна уменьшают деформацию диска при нагреве и механическом воздействии. Предотвращают разрушение диска при высоких нагрузках и вибрациях, особенно на высоких скоростях за счет чего обеспечивается высокий уровень безопасности. Рекомендуется использовать для работ по профильному и тонколистовому металлу. Обеспечен чистый и ровный рез без заусенцев и рваных краев. Быстрая скорость реза не допускает перегрева металла сохраняя его свойства. Предназначены для работ по металлу, нержавеющей стали и алюминию.

Артикул	D, мм	d, мм	S, мм	RPM max	Q/спайка	Q/коробка
NADU12508	125	22,2	0,8	12 200	10	100

Профессиональные отрезные и шлифовальные абразивные диски NIREX серии EXPERT. Изготовлены с использованием монокристаллического белого электрокорунда, обладающего гораздо большей прочностью по сравнению с обычным электрокорундом. Диски NIREX EXPERT обладают большим ресурсом чем диски серии PROFI за счет особой термической обработки в процессе производства. Два слоя армирующей сетки из стекловолокна уменьшают деформацию диска при нагреве и механическом воздействии. Предотвращают разрушение диска при высоких нагрузках и вибрациях, особенно на высоких скоростях за счет чего обеспечивается высокий уровень безопасности. Предназначены для работ по металлу, нержавеющей стали и алюминию.

Артикул	D, мм	d, мм	S, мм	RPM max	Q/спайка	Q/коробка
NADE12510	125	22,2	1,0	12 200	10	100
NADE12512	125	22,2	1,2	12 200	10	100
NADE12516	125	22,2	1,6	12 200	10	100
NADE12518	125	22,2	1,8	12 200	10	50
NADE12520	125	22,2	2,0	12 200	10	50
NADE12525	125	22,2	2,5	10 200	10	50
NADE15016	150	22,2	1,6	10 200	10	50
NADE18016	180	22,2	1,6	8 500	10	50
NADE23016	230	22,2	1,6	6 650	10	50
NADE23018	230	22,2	1,8	6 650	10	50
NADE23019	230	22,2	1,9	6 650	10	50
NADE23020	230	22,2	2,0	6 650	10	50
NADE35532	355	25,4	3,2	4 400	5	25
NADEG12560	125	22,2	6,0	12 200	5	25



МАТЕРИАЛ
ОБРАБОТКИ:



D, мм - внешний диаметр
d, мм - внутренний диаметр
RPM max - максимальная частота оборотов в минуту
Q/спайка - кол-во в спайке
Q/коробка - кол-во в коробке

Диски лепестковые циркониевые NIREX серии EXPERT предназначены для обработки нержавеющей стали, металла, сварных швов, пластика и дерева. 80 лепестков расположены под углом 10 градусов, что увеличивает КПД диска и его стойкость к износу в несколько раз. Изготовлены с использованием 80% циркониевого корунда, за счет чего обеспечена долговечность и высокая производительность.

Артикул	D, мм	d, мм	Зерно	RPM max	Q/спайка	Q/коробка
NPDE-12536	125	22,2	P36	12 300	5	200
NPDE-12540	125	22,2	P40	12 300	5	200
NPDE-12560	125	22,2	P60	12 300	5	200
NPDE-12580	125	22,2	P80	12 300	5	200
NPDE-125100	125	22,2	P100	12 300	5	200
NPDE-125120	125	22,2	P120	12 300	5	200





МАТЕРИАЛ
ОБРАБОТКИ:



Абразивные шлифовальные круги на ворсовой основе с липучкой NIREX серии PROFi. Предназначены для использования с эксцентриковыми шлифовальными машинками с отводом воздуха, а также с углошлифовальными машинками (УШМ) или дрелями при помощи специальных переходников. Подходят для сухой обработки металла, дерева, пластика, а также для удаления лака и краски с поверхностей. Основа кругов – ворс, абразивное покрытие.

Артикул	D, мм	Зерно	RPM max	Q/спайка	Q/коробка
NGW12524	125	P24	12 200	5	1000
NGW12536	125	P36	12 200	5	1000
NGW12540	125	P40	12 200	5	1000
NGW12560	125	P60	12 200	5	1000
NGW12580	125	P80	12 200	5	1000
NGW125100	125	P100	12 200	5	1000
NGW125120	125	P120	12 200	5	1000
NGW125150	125	P150	12 200	5	1000
NGW125180	125	P180	12 200	5	1000
NGW125220	125	P220	12 200	5	1000
NGW125240	125	P240	12 200	5	1000
NGW125320	125	P320	12 200	5	1000
NGW125400	125	P400	12 200	5	1000
NGW125600	125	P600	12 200	5	1000
NGW1251000	125	P1000	12 200	5	1000



NIREX
В РАБОТЕ ПОРЯДОК



Профессиональные буры NIREX серии PROFi с двойной резбой. Для работы по камню, кирпичу и бетону. Отличаются повышенной износостойкостью за счет того, что тело буров сделано из легированной инструментальной стали. В процессе изготовления бура сначала выполняется закалка металлического стержня, и только затем производится фрезеровка спиральных канавок. Такая последовательность обеспечивает сохранение геометрически правильной формы инструмента и высокую точность исполнения.

Артикул	D, мм	L, мм	l, мм	Q/упаковка	Q/коробка
NDP-0400	4	110	41	1	10
NDP-0500	5	110	41	1	10
NDP-0501	5	160	91	1	10
NDP-0600	6	110	41	1	10
NDP-0601	6	160	91	1	10
NDP-0602	6	210	140	1	10
NDP-0603	6	260	185	1	10
NDP-0604	6	310	235	1	10
NDP-0605	6,5	160	91	1	10
NDP-0606	6,5	260	185	1	10
NDP-0700	7	160	91	1	10
NDP-0800	8	110	41	1	10
NDP-0801	8	160	91	1	10
NDP-0802	8	210	140	1	10
NDP-0803	8	260	185	1	10
NDP-0804	8	310	235	1	10
NDP-1000	10	160	91	1	10
NDP-1001	10	210	140	1	10
NDP-1002	10	260	185	1	10
NDP-1003	10	310	235	1	10
NDP-1004	10	460	365	1	10
NDP-1005	10	600	505	1	50
NDP-1200	12	160	91	1	10
NDP-1201	12	210	140	1	10
NDP-1202	12	260	185	1	10
NDP-1203	12	310	235	1	10
NDP-1204	12	460	365	1	10
NDP-1205	12	600	505	1	50
NDP-1206	12	1000	875	1	25
NDP-1400	14	160	85	1	10
NDP-1401	14	210	130	1	10
NDP-1402	14	260	175	1	10

Карбидная вставка высокой плотности с содержанием кобальта 8% и заточенная алмазом обладает высокой термостойкостью и износостойкостью.



Артикул	D, мм	L, мм	l, мм	Q/упаковка	Q/коробка
NDP-1403	14	310	225	1	10
NDP-1404	14	460	365	1	10
NDP-1405	14	600	505	1	25
NDP-1406	14	1000	875	1	25
NDP-1600	16	160	85	1	10
NDP-1601	16	210	125	1	10
NDP-1602	16	260	175	1	10
NDP-1603	16	310	225	1	10
NDP-1604	16	460	365	1	10
NDP-1605	16	600	505	1	25
NDP-1606	16	1000	875	1	25
NDP-1800	18	260	170	1	25
NDP-1801	18	310	220	1	25
NDP-1802	18	460	365	1	25
NDP-1803	18	600	505	1	25
NDP-1804	18	1000	875	1	20
NDP-2000	20	260	170	1	25
NDP-2001	20	310	220	1	25
NDP-2002	20	460	365	1	25
NDP-2003	20	600	505	1	25
NDP-2004	20	1000	875	1	10
NDP-2200	22	260	170	1	25
NDP-2201	22	310	220	1	25
NDP-2202	22	460	365	1	25
NDP-2203	22	600	505	1	15
NDP-2204	22	1000	875	1	10
NDP-2500	25	460	365	1	15
NDP-2501	25	600	505	1	15
NDP-2502	25	1000	875	1	10
NDP-3000	32	600	505	1	10
NDP-3001	32	1000	875	1	5

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

СЕРИЯ PROFi

Сверла по металлу NIREX Серии PROFi с добавлением кобальта 5% для профессионального использования. Сверла имеют цилиндрический хвостовик, угол заточки 135° и класс точности A1. Предназначены для сверления отверстий в углеродистых и легированных сталях, серых и ковких чугунах, цветных металлах и пластике. Изготовлены из быстрорежущей HSS стали с добавлением кобальта 5% (P6M5K5).

Артикул	D, мм	L, мм	Q/упаковка	Q/коробка
NMD0100	1	34	2	100
NMD0101	1,5	40	2	100
NMD0200	2	49	2	100
NMD0201	2,3	53	2	100
NMD0202	2,5	57	2	100
NMD0203	2,7	61	2	100
NMD0204	2,8	61	2	100
NMD0300	3	61	2	100
NMD0301	3,1	65	2	100
NMD0302	3,2	65	2	100
NMD0303	3,3	65	2	100
NMD0304	3,4	70	2	100
NMD0305	3,5	70	2	100
NMD0306	3,6	70	2	100
NMD0307	3,7	70	2	100
NMD0308	3,8	75	2	100
NMD0309	3,9	75	2	100
NMD0400	4	75	2	100

Артикул	D, мм	L, мм	Q/упаковка	Q/коробка
NMD0401	4,1	75	2	100
NMD0402	4,2	75	2	100
NMD0403	4,5	80	2	80
NMD0404	4,8	86	2	80
NMD0500	5	86	2	80
NMD0501	5,5	93	2	80
NMD0600	6	93	2	50
NMD0601	6,5	101	2	50
NMD0700	7	109	1	25
NMD0701	7,5	109	1	25
NMD0800	8	117	1	20
NMD0801	8,5	117	1	20
NMD0900	9	125	1	20
NMD0901	9,5	125	1	10
NMD1000	10	133	1	10
NMD1100	11	142	1	10
NMD1200	12	151	1	10
NMD1300	13	151	1	10

D, мм - внешний диаметр
L, мм - общая длина
Q/упаковка - кол-во в упаковке
Q/коробка - кол-во в коробке



ТОРЦЕВЫЕ БИТЫ

СЕРИЯ PROFi

Биты NIREX серии PROFi с магнитными торцевыми головками предназначены для монтажа и демонтажа болтов, кровельных саморезов. Встроенный магнит обеспечивает надежный захват крепежа и предотвращает его выпадение во время работы. Инструмент изготавливается из высококачественной стали марки S2, что гарантирует повышенную прочность и долгий срок службы.

Артикул	D, мм	L, мм	Q/упаковка	Q/коробка
NMEB-648	6	48	2	25
NMEB-848	8	48	2	50
NMEB-865	8	65	2	50
NMEB-1048	10	48	2	50
NMEB-1065	10	65	2	50
NMEB-1348	13	48	2	50



ТОРСИОННЫЕ БИТЫ

СЕРИЯ EXPERT

Торсионные биты NIREX серии EXPERT выдерживают высокий крутящий момент, что сохраняет шлиц биты и крепежа. Намагнитенный шлиц обеспечивает дополнительное удобство в работе, а также предотвращает выскальзывание, что препятствует повреждению биты и крепежа. Биты изготавливаются из стали высшего качества марки S2, что обеспечивает увеличенный срок службы.

Артикул	D, мм	L, мм	Q/упаковка	Q/коробка
NBT-PH250	PH2	50	2	10
NBT-PH1050	PH2	50	10	25
NBT-PZ250	PZ2	50	2	10
NBT-PZ1050	PZ2	50	10	25



НАБОР БИТ

СЕРИЯ PROFi

Набор бит NIREX серии PROFi высокой точности. Биты сделаны из стали высшего качества марки S2. Ребра биты изготовлены с помощью холодной штамповки и закаливаются при температуре до 870°C что обеспечивает увеличенный срок службы. Биты 25 мм 36 шт.: PH1 (2 шт.), PH2 (2 шт.), PH3, PZ1 (2 шт.), PZ2 (2 шт.), PZ3, T10, T15 (2 шт.), T20 (2 шт.), T25 (2 шт.), T30, T40, TT10, TT15 (2 шт.), TT20 (2 шт.), TT25 (2 шт.), TT30, TT40, H3, H4, H5, H6, SL3, SL4, SL5.5, SL6.5. 70 мм: PH2 (2 шт.), PZ2 (2 шт.) Переходник для торцевых головок: 1 шт. Адаптер магнитный для бит, с держателем: 1 шт.

Артикул	Кол-во насадок в упаковке, шт.	Q/коробка
NBS-32	32	20



Онлайн магазин
nirex.store

← Буры



Онлайн магазин
nirex.store

← Сверла



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ

СЕРИЯ PROFi

Держатель для бит с фиксатором, хвостовик HEX 1/4.

Артикул	L, мм	Q/упаковка	Q/коробка
NMA-001	60	1	25



МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

СЕРИЯ EXPERT

Магнитный держатель-ограничитель NIREX серии EXPERT предназначен для использования с торсионными битами. Применяется в качестве ограничителя при монтаже крепежных элементов. Мощный магнит служит надежным держателем. Изготовлен из инструментальной стали.

Артикул	Q/упаковка	Q/коробка
NHM-001	1	6



ШАРНИРНЫЙ АДАПТЕР

СЕРИЯ EXPERT


Шарнирный угловой адаптер NIREX серии EXPERT с магнитным держателем предназначен для монтажа крепежа в труднодоступных местах, где сложно использовать оснастку с прямым держателем. Шарнирный механизм позволяет работать под углом до 25 градусов, предотвращая срыв бит и повреждение поверхности. Изготовлен из инструментальной стали S2.

Артикул	L, мм	Q/упаковка	Q/коробка
NASA-001	90	1	20



ОСНАСТКА





nirex.store